

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Indicador B2 Plus

Display: LCD con retroiluminación verde
Clase: Media (III) 10,000 Divisiones de trabajo
Funciones: Indicador Porcionador: Solo peso, función cuenta- - piezas, teclado numérico y 50 memorias de peso


Unidades: Kg, Lb.
Alimentación: Eliminador: 110Vca, 60Hz, 5Vcc.
Batería (recargable): 4Vcc.

Temperatura de Operación: 0 °C - 40 °C

Humedad de Operación: ≤ 85%




Certificaciones: D.G.N. 312.02.2019.284.

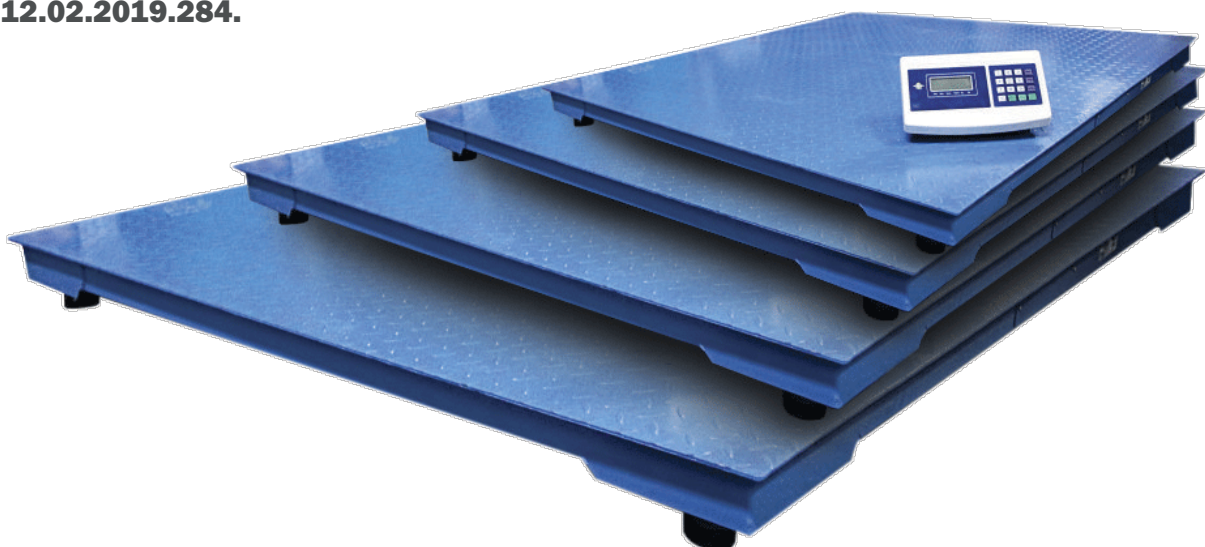

CARACTERÍSTICA ESPECIAL. MODELOS

Indicador con puerto RS 232 para conexión con impresora externa.



Medidas	Capacidades	Calibre
1m x 1m	1ton - 3ton	Anti-Derrapante 1/8"
1.2m x 1.2m	1ton - 3ton	Anti-Derrapante 1/8"
1.5m x 1.5m	1ton - 3ton	Anti-Derrapante 1/8"
1.2m x 1.2m	5ton	Anti-Derrapante 1/8"
1.5m x 1.5m	5ton	Anti-Derrapante 1/8"
1.5m x 1.5m	10ton	Anti-Derrapante 3/16"
1.5m x 2m	10ton	Anti-Derrapante 3/16"
2m x 2m	10ton	Anti-Derrapante 3/16"

