

CONSERVADOR VERTICAL PARA MOSTRADORES,
IDEAL PARA ESPACIOS PEQUEÑOS Y PRODUCTOS DE
BAJA ROTACIÓN.



> CARACTERÍSTICAS

CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRÓNICO

Asegura el óptimo funcionamiento del equipo, asegurando que los productos siempre estén a la temperatura ideal para su consumo.

PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA

Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.

CONDENSADOR DE BAJOMANTENIMIENTO

Previenen que el polvo bloquee el flujo de aire, ahorrando energía y aumentando la vida útil del compresor.

ILUMINACIÓN LEDS

Nuestro patentado sistema de LEDs usa una porción de la energía y tiene más de diez veces tiempo de vida que un foco de luz fluorescente; proporciona una excelente iluminación al producto refrigerado haciéndolo más atractivo al consumidor.

ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO


Es ecológico ya que no contiene CFC ni HFC y es aislante altamente eficiente.

PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA


Por ser de plástico son más durables y resistentes, no se oxidan ni decoloran con el tiempo y pueden ser recicladas al final de su vida útil.

IMBERA FOODSERVICE
427 2718000 | 018007018009
www.imberafoodservice.com/mx


VISTAS DEL PRODUCTO




VISTA SUPERIOR

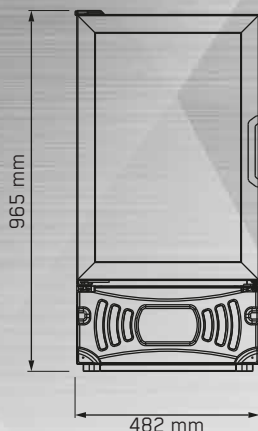

VISTA FRONTAL

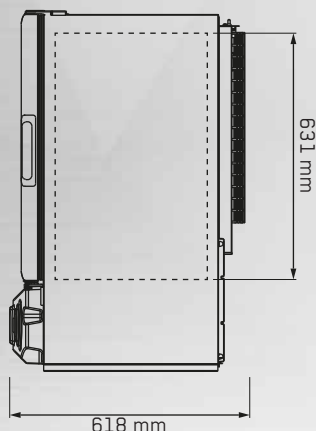

VISTA LATERAL

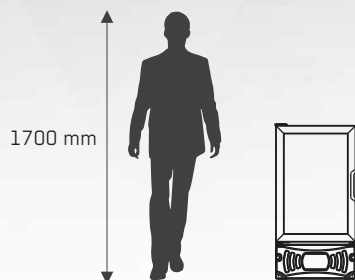

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones Externas (mm)	Alto:	965
	Ancho:	482
	Prof:	618
Dimensiones Internas (mm)	Alto:	631
	Ancho:	404
	Prof:	422
Peso (kg)	Neto:	46.6
	Con empaque:	51.6
Volumen bruto (L)		107.4
Capacidad del Contenedor	20':	66
	40':	136
No. Puertas		1
No. Parrillas		3

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PA

Refrigerante R404 (kg)	0.190
Compresor (hp)	1/6
Evaporador	Estático
Rango Temperatura (°C)	-16 a -14

SISTEMA ELÉCTRICO PA

Voltaje (V)	115
Frecuencia (Hz)	60
Iluminación	LEDs
Long. Tomacorriente (mm)	1500
Tipo de Enchufe	NEMA 5-15P