


NUESTRO DIFERENCIAL



Espejo

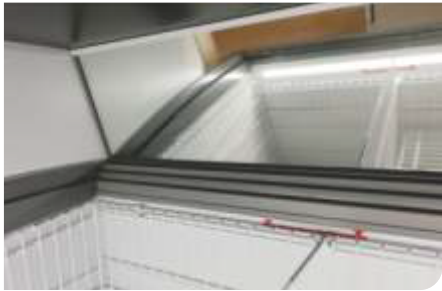


Puerta de vidrio triplo



Ventiladores inteligentes



Controlador electrónico

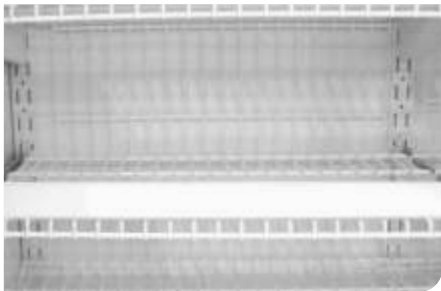

Estanterías ajustables con pintura plastificada



3 Estanterías



Desescarche automático



Manija con tornillos



Iluminación LED

RANGO DE TEMPERATURA

-24°C até -18°C	Conservación de productos congelados
0°C até +8°C	Conservación de productos refrigerados
-24°C até +8°C	Conservación de productos congelados o alimentos enfriados

OPCIONES FLEXIBLES DE ACUERDO

COMBI SMR		Independiente
2200		Isla
2500		Cierre




COMBI 2200


DATOS TÉCNICOS	COMBI 2200 (R290)	COMBI 2200 (R404)
Volumen bruto	1562 Lts	1562 Lts
Volumen neto	1180 Lts	1180 Lts
Área de visualización	2,49 m²	2,49 m²
Ruido	<55 dB	<55 dB
Voltaje / Frecuencia	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Clase climática	Cl. 4	Cl. 4
Pot. durante operación	2.210 W	2.139 W
Potencia de la Luz	38,7 W	38,7 W
Consumo de energía	26,6 kWh/24h	41,4 kWh/24h
Compresores	1+2 x Embraco	1+1 x Embraco
Refrigerante	Sim/Yes/Si	Sim/Yes/Si
Aislamiento	Ciclopentano	Ciclopentano
Espesor aislamiento	50 e 70 mm	50 e 70 mm
Tipo de tapa / puerta	Vidro / Vidrio / Glass	Vidro / Vidrio / Glass

DIBUJO DIMENSIONAL

UPPERDECK

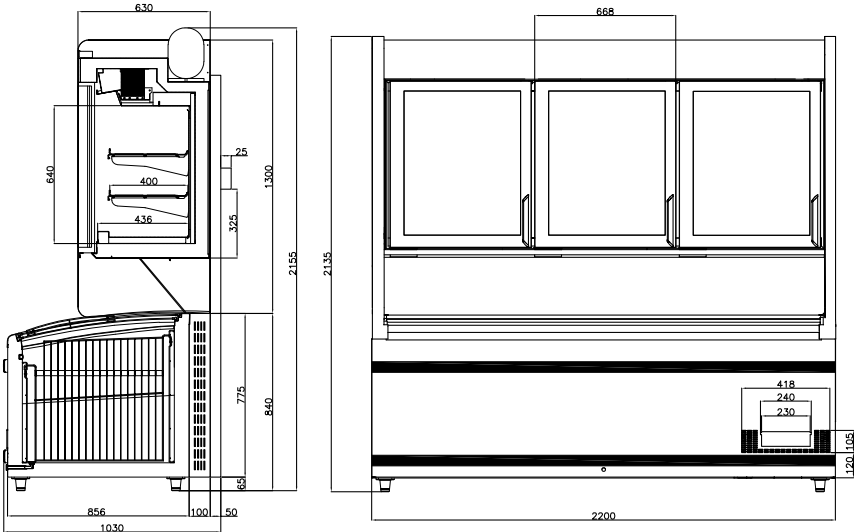

SMR SLB 2200

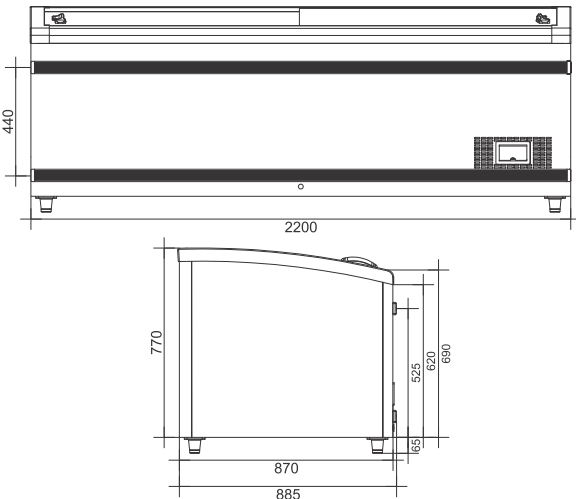

Este catálogo tiene valor meramente informativo y con sujeción a modificaciones de los datos técnicos, no constituyen un documento contractual.

El módulo COMBI se aplica al modelo SMR SLB 220