
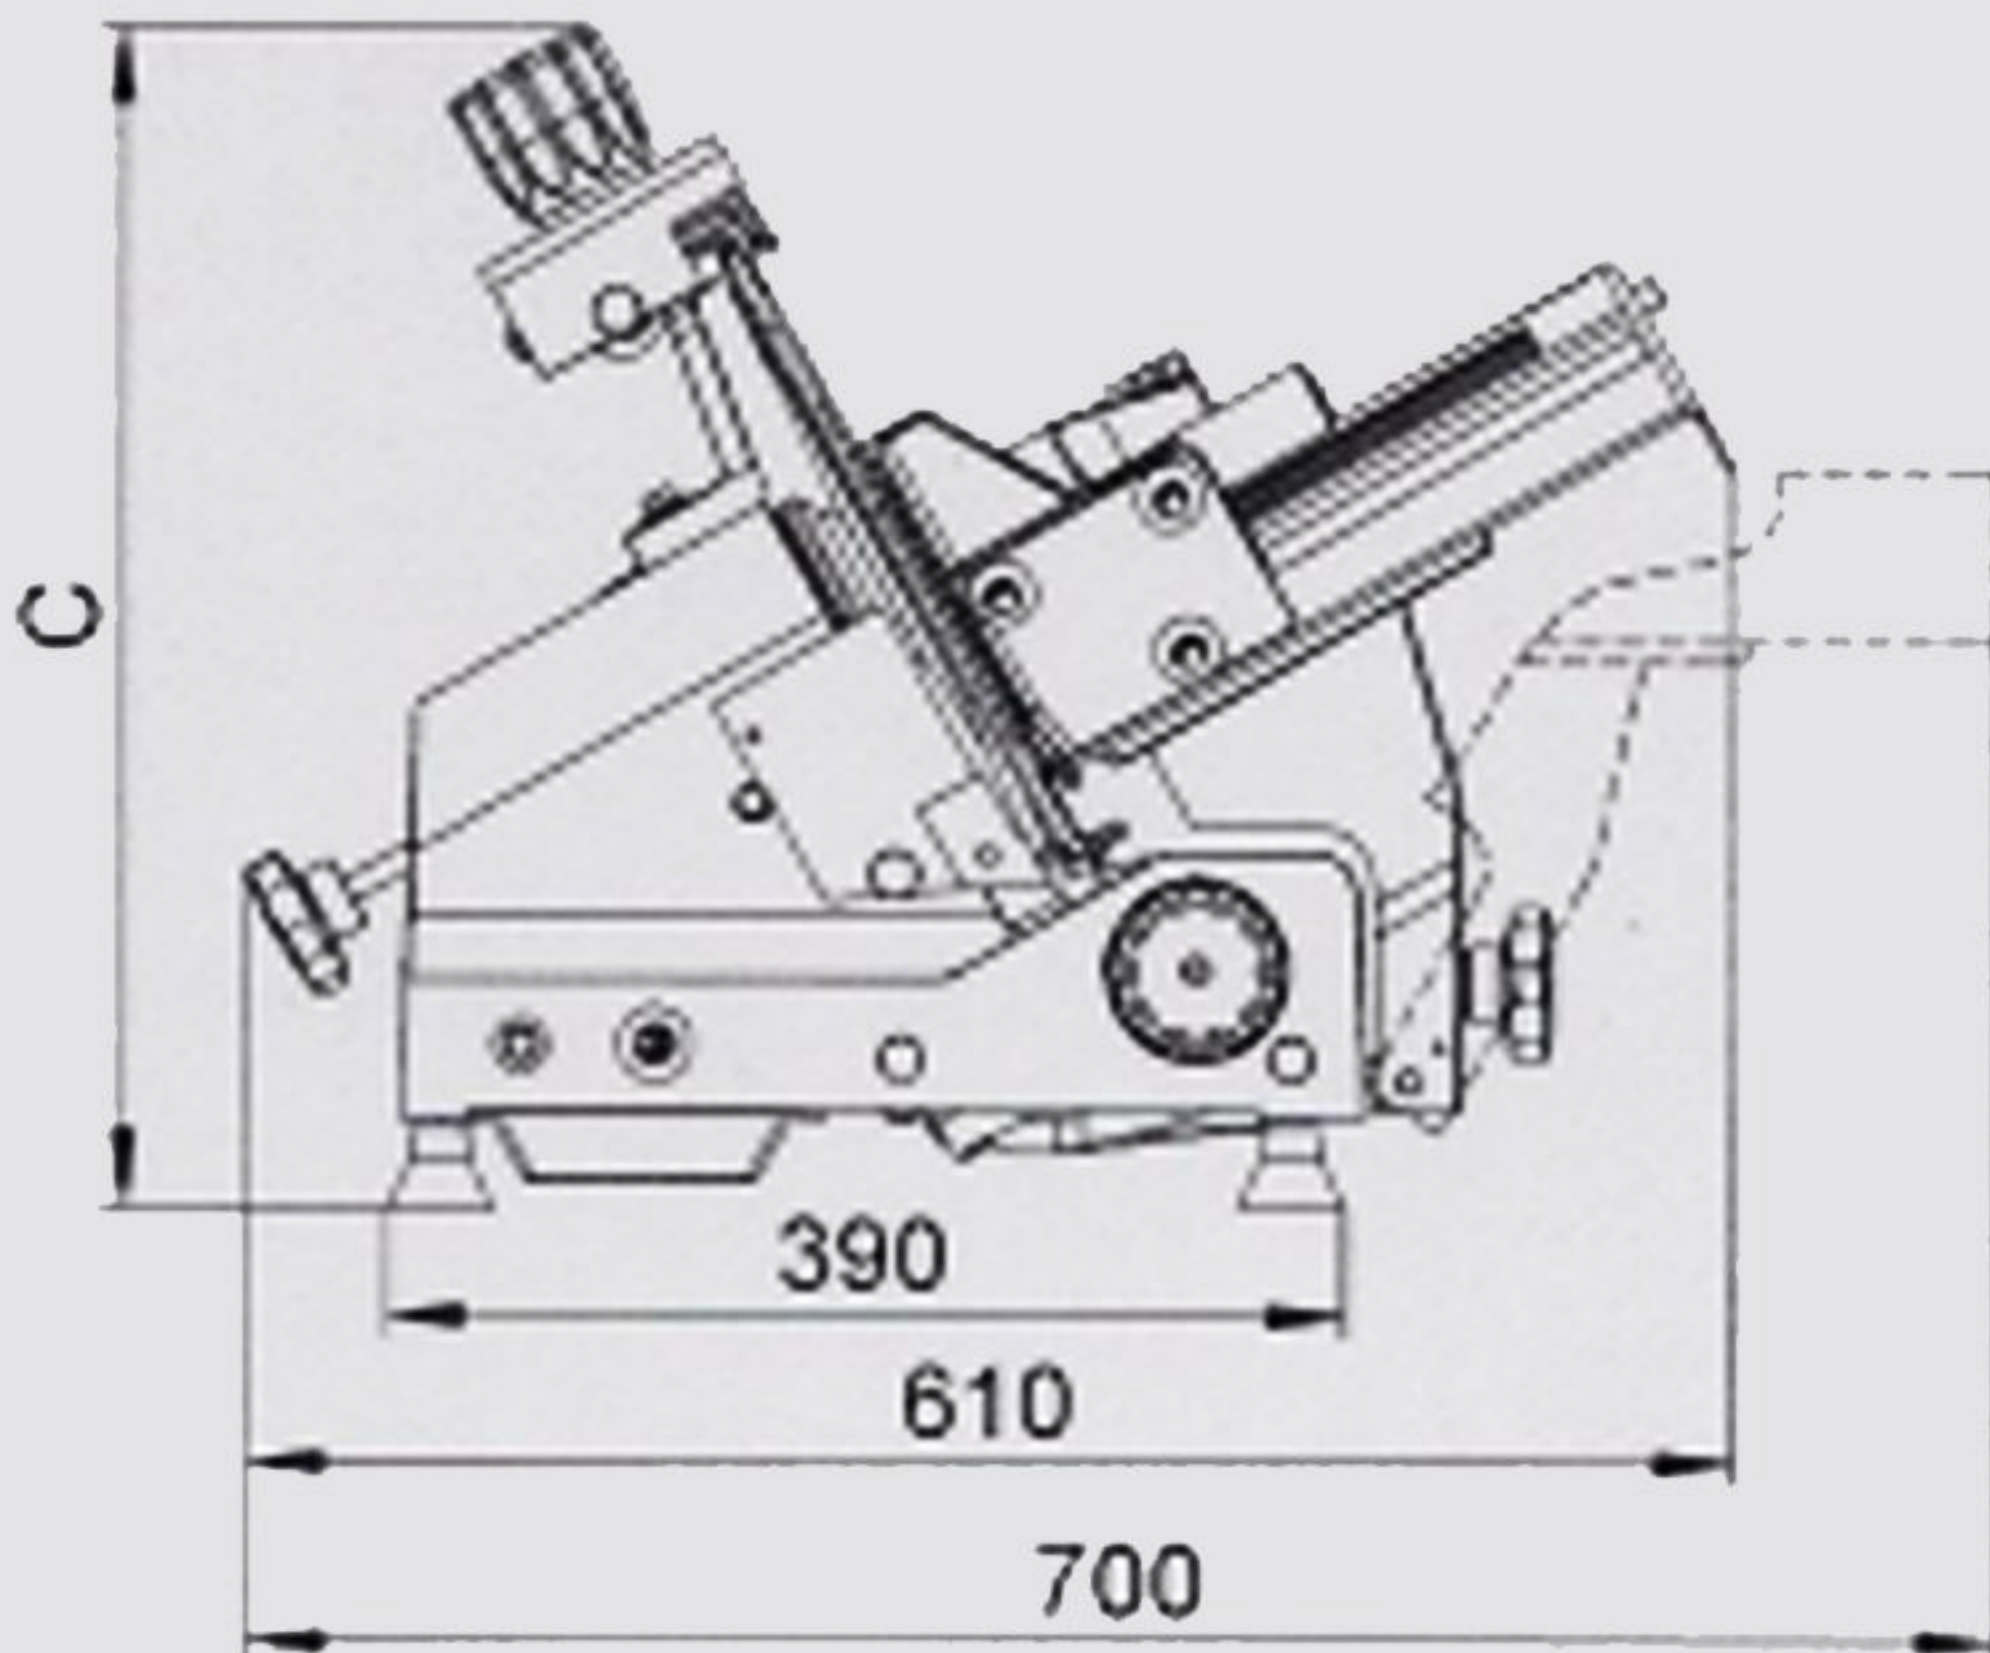
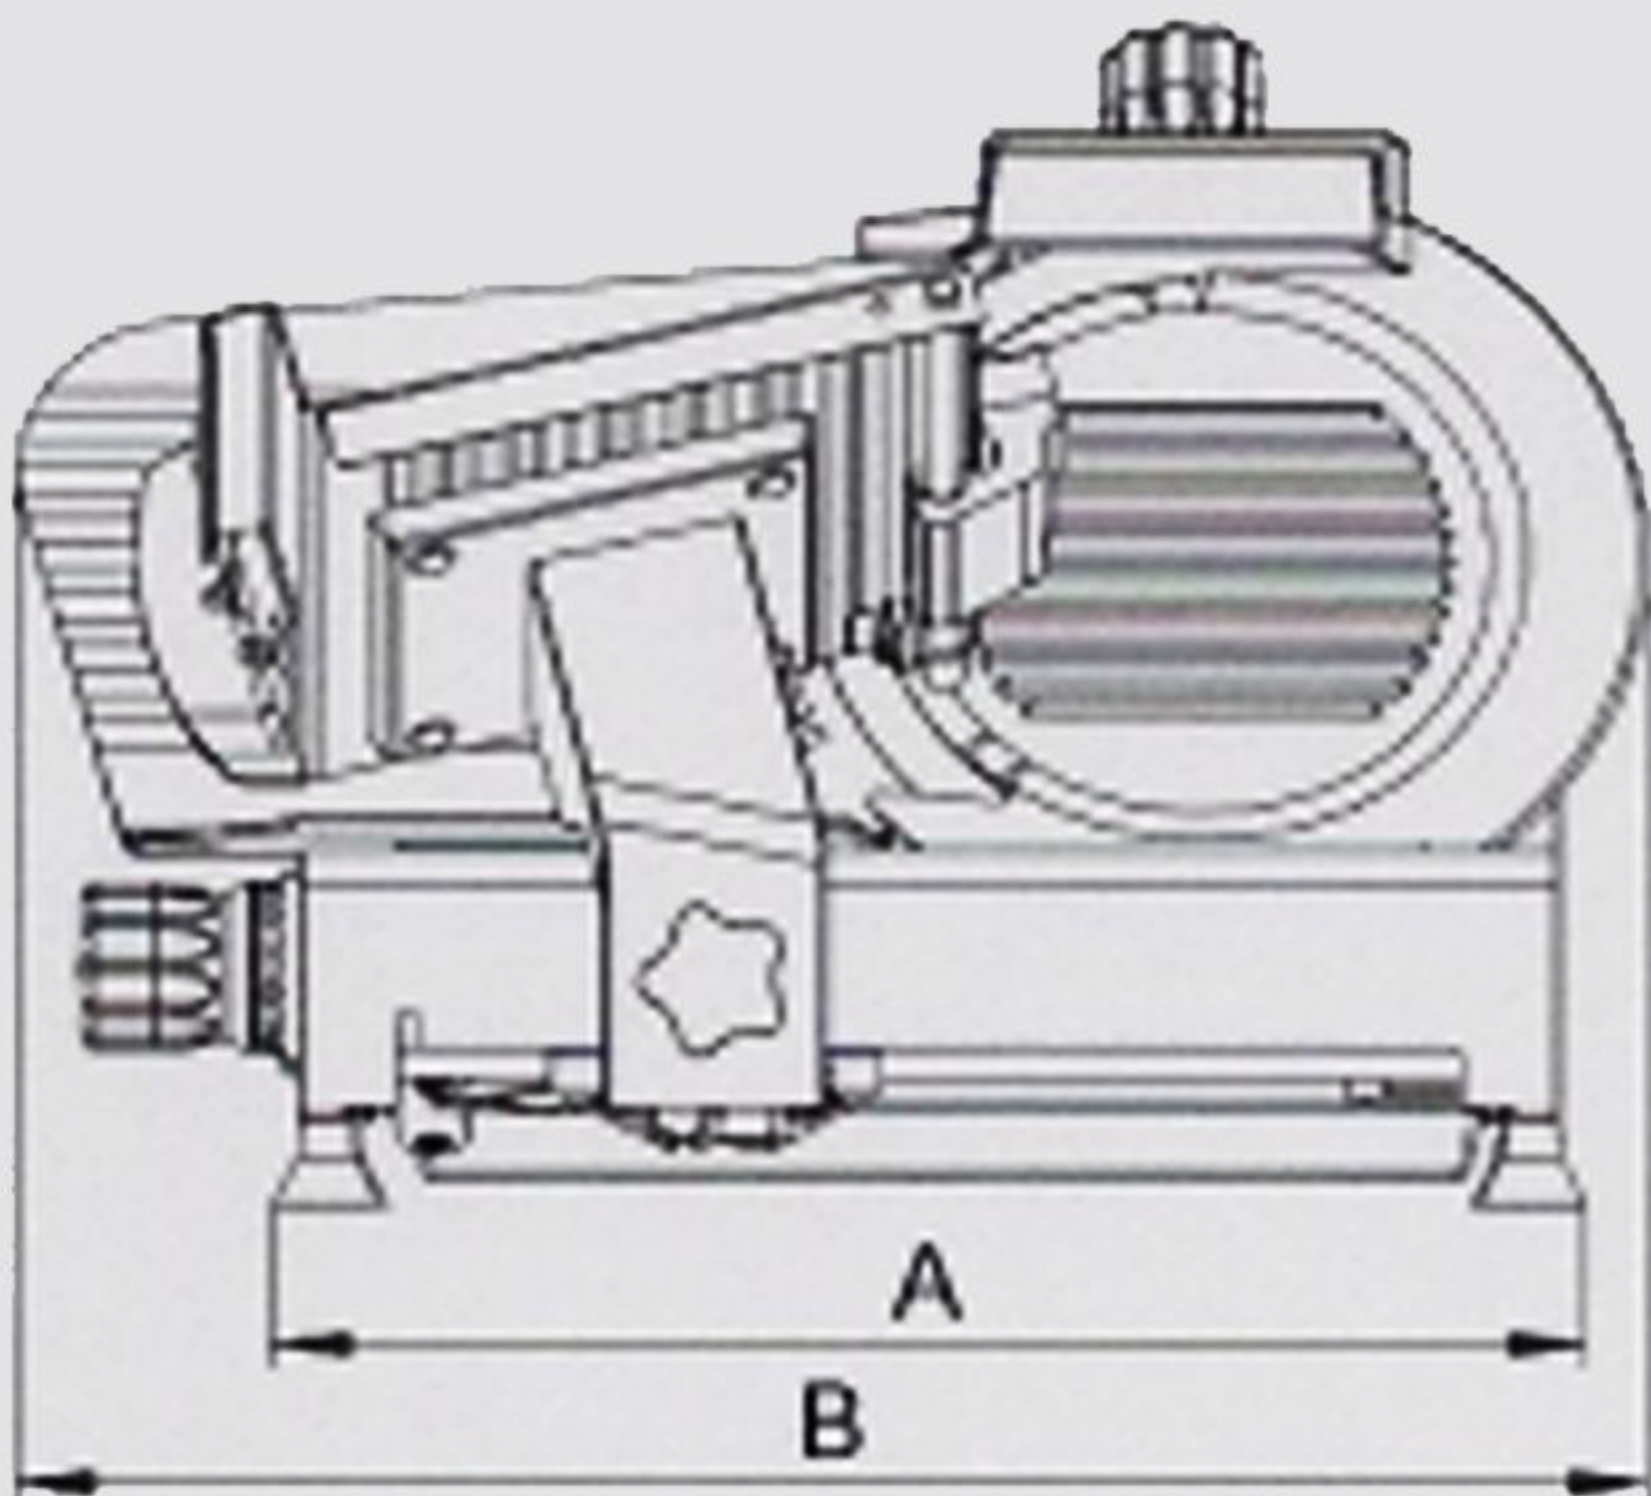




MOD.	A mm.	B mm.	C mm.	Cuchilla Blade Ø mm	Kg.	CV./HP.	Capacidad de corte Cutting capacity	
							Máx.  mm.	Máx. Ø mm.
USA - 280	535	625	435	275	30	0,33	270 x 145	185
USA - 300	535	630	440	292	32	0,33	270 x 155	200
USA - 350	535	670	470	320	34	0,33	285 x 180	220

- Rebanadora integrada de acero inoxidable 18/8 (Cromo/Níquel) en el carro y protector de cuchilla, con bastidor y tope (mesa) de aluminio anodizado.
- Cuchilla alemana de 65 HRc (dureza),baño de cromo duro de 14 µ (micras).
- Afilador integrado sistema automático.
- Motor con ventilación forzada, logrando una temperatura baja de funcionamiento, con 1/3 de H.P.
- Abatimiento del carro para su fácil limpieza.
- Aro protector cuchilla.
- Sistema de transmisión por banda, gruesa, ancha y estriada, diseño que le permite gran durabilidad.
- Protector de polvo y desperdicios en la base del tope (mesa).
- Espesor de corte: 0-16 mm.

 **MAS REFRIGERACION Y EQUIPOS**

 **WWW.MASREFRIGERACION.MX**

 **811538703**

 **Av. Fco I. Madero #2116, Colonia Obrerta Monterrey N.L.**