


## Báscula Electrónica Industrial / Comunicación Serial RS232

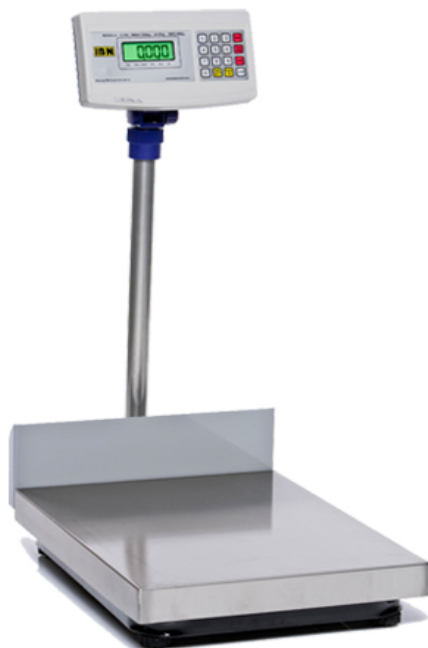

### Especificaciones

#### Pantalla:

Una Pantalla de seis dígitos LCD  
Altura de Caracteres 20 mm

#### Teclado:

Tara, ON/OFF, Print, Enter, Modo y Memoria Tara

#### Alimentación Eléctrica:

Batería recargable de 4vcc  
Adaptador/Cargador ca/cc 5 Vcc 500 mA

#### Divisiones:

60 kg x 10 g  
150 kg x 20 g  
300kg x 50g

#### Temperatura de Operación:

-5 °C a 40 °C ( 23 °F a 104 °F)

#### Dimensiones de Charola:

45 x 60 cm

#### Aprobaciones:

DGN

### Características

Una Pantalla de seis dígitos LCD	Charola Acero Inoxidable
Luz de Fondo (Backlight)	Tara
Batería Recargable	Contadora
Indicador de Batería Baja	Conexión a PC o Impresora
Adaptador CA/CC	Unidades kg / lb
100 Memorias	


### Número de Parte

# Parte	Modelo	Capacidad	Dimensiones de Plataf	Peso Estimado
3133	C-60	60 kg x 10 g	45 x 60 cm	20 kg
3131	C-150	150 kg x 20 g	45 x 60 cm	20 kg
3138	C-300	300 kg x 50 g	45 x 60 cm	20 kg
5207	Indicador C-5000			


### Accesorios

# Parte	Descripción
5218	Batería 4V (recargable)
5280	Adaptador/Cargador CA/CC

Vista Frontal



Vista Lateral



### Garantía:

Un año de garantía contra defectos de fabricación