



Celdas de Carga:

- 4 Celdas METROLOGY tipo Shear Beam.
- Acabado en Acero Inoxidable
- Grado de protección IP68
- Pies de nivelación con altura ajustable.
- Capacidades. (Depende Modelo)
 - Celdas de 500kg - Plataforma de 1t.
 - Celdas de 1t - Plataforma de 2t.
 - Celdas de 2t - Plataforma de 3t

Caja de suma:

- Para conexión de 4 Celdas de carga.
- Potenciómetros de ajuste.
- Fabricada en Acero Inoxidable.
- Resistente al Agua nivel IP-67

Indicador de Peso:

- Modelo MI-210W.
- Display LCD con backlight multi-color
- Función cuenta piezas y over-under
- Multi-unidades: kg, lb, oz.
- Clase: Media (III) 10,000 Divisiones
- Función Solo Peso.
- Puerto RS232 opcional.
- Alimentación 110Vca, 60Hz, 5Vcc
- Batería recargable 4Vcc.
- Temperatura de Operación: 0°C - 40°C
- Humedad de Operación: ≤ 90%

Puente de Carga:

- M,ETROLOGY, diseño bajo perfil.
- Fabricado en acero inoxidable serie 300 superficie con acabado liso.
- Espesor de placa:
 - 1/8" Para plataformas de 1t, 2t y 3t
- Medidas: Largo - Ancho - Alto mínima
 - PBP-100-W 1m X 1m X 13.2cm
 - PBP-120-W 1.2m X 1.2m X 13.2cm
 - PBP-150-W 1.5m X 1.5m X 13.2cm

Instalación:

- En fosa: para quedar a nivel de piso.
- Sobre piso, con o sin rampas de acceso.

Accesorios adicionales:

- Rampas de acceso, largo de 80cm
- Repetidor de peso tipo Visor Remoto. con número de 3" modelo VR-3 o números de 5" modelo VR-5

Garantía:

- 1 Año contra defectos de fabricación.

Aprobaciones:

- NOM Clase III.
- Numero de modelo prototipo. DGC.313.02.2019.284

Peso del equipo empacado:

- PBP 100W 1t - 3t: 90kg
- PBP 120W 1t - 3t: 110kg
- PBP 150 W1t - 3t: 140kg

Antes de Usar :

- Instale su báscula en un lugar nivelado, libre de corrientes de aire y/o vibraciones fuertes.
- Conecte su báscula a un contacto 110Vac, dedicado únicamente para este proposito
- Verifique su báscula con PROFECO. Solo si se utiliza en transacciones comerciales.

Recomendaciones:

- No golpear ni arrojar objetos sobre el plato de la báscula, está es un equipo preciso de medición.
- Para limpiar su báscula, use solo un paño humedecido con agua o alcohol isopropilico u desengrasante grado alimenticio.
- No lubrique ni utilice ningún aceite o aditivo en los mecanismos de su báscula.
- En caso de falla, acuda con técnicos capacitados o contacte a nuestra área de soporte técnico MEROLOGY. soportetecnico7@basculasmetrology.com.mx

Mantenimiento por uso:

- Exhaustivo: Recomendado c/ 6 meses.
- Mediano o bajo: Recomendado c/ año.
- Renovar cada año la verificación oficial ante PROFECO.

GARANTIAS:

- 12 meses sobre defectos de fabrica.
- Los consumibles por ser componentes de desgaste . Como las baterías alcalinas y recargables, cargadores y/o eliminadores externos, rollos de papel y/o etiquetas. No aplican para GARANTIA.
- Las plagas de fauna nociva anulan la garantía de su báscula.

Ficha Técnica Plataformas Bajo Perfil

PBP-W



NOM



Protección IP-67. Contra polvos y agua:


Protección ante Sólidos		Protección ante Líquidos	
	0 Sin protección	0 Sin protección	
	1 Protección ante objetos con diámetro superior a 10 mm	1 Protección ante gotas verticales	
	2 Protección ante objetos con diámetro superior a 2.5 mm	2 Protección ante gotas con una inclinación de 15°	
	3 Protección ante objetos con diámetro superior a 0.5 mm	3 Protección ante pulverización	
	4 Protección ante objetos con diámetro superior a 0.1 mm	4 Protección ante salpicaduras	
	5 Protección ante el polvo	5 Protección ante chorros de agua	
	Totalesmente estanca ante el polvo	6 Protección ante chorros continuos de agua	
	7	7 Protección ante inmersiones temporales	
	8	8 Protección ante inmersiones permanentes	

Fabricada en acero inoxidable serie 300


- Protección superior contra la oxidación y diversos agentes corrosivos.
- Acero NO magnético. Ideal en aplicaciones sensibles a interferencia, como equipos electrónicos.
- Higiénico, No reacciona químicamente en alimentos o líquidos.
- Ideal para uso en:
 - El procesamiento de alimentos.
 - Entornos industriales donde los equipos se utilizan en lugares con polvo extremo o ambientes muy húmedos.
- Uso en exteriores, donde los equipos están expuestos a condiciones climáticas, como la lluvia y el polvo.

Dimensiones para instalación en fosa


Panos solo son validos para modelos PBP100, PBP120 y PBP150

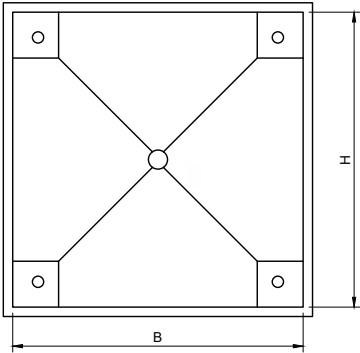

Modelo	Medida de Plataforma	B	H
PBP 100W	1m x 1m	102cm	102cm
PBP 120W	1.2m x 1.2m	122cm	122cm
PBP 150W	1.5m x 1.5m	152cm	152cm



Dimensiones y Medidas para instalar sobre piso: con rampas de acceso

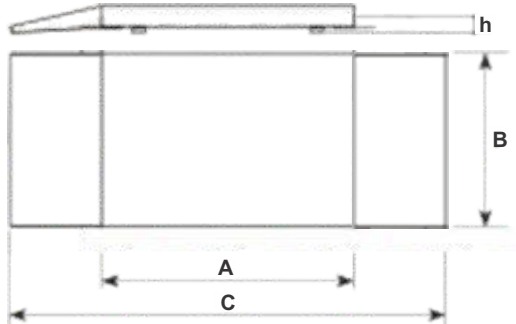

Modelo	A-B	C	H
PBP 100W	100cm	265cm	13.2cm
PBP 120W	120cm	282cm	13.2cm
PBP 150W	150cm	315cm	13.2cm

Refacciones y Servicio técnico



Refacciones:

Descripción

Tarjeta de dígitos juego frontal-posterios
Celda de Carga
Tarjeta de teclado Botonera
Tarjeta maestra
Caja de suma para 4 celdas

Área

Display
Sistema de pesaje
Electrónica
Electrónica
Electrónica

Consumibles y piezas de desgaste:

Descripción

Calcamonía teclado
Pie de nivelación
Batería Recargable
Cargador-eliminador
Cable celda-indicador

Tipo

Pieza de desgaste
Consumible
Consumible
Consumible
Consumible

Área

Gabinete
Gabinete
Electrónica
Electrónica
Electrónica