

Mesas Refrigeradas Preparación Ensaladas



CONSTRUCCION

Construcción exterior en acero inoxidable, excepto respaldo.
Construcción interior en acero inoxidable austenítico (no magnético).
Interiores con cantos sanitarios que cumplen con los requerimientos NSF-7 para la seguridad alimenticia.
Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm de espesor y 40 kg/m³ de densidad, sin CFC.
Paneles de separación en acero inoxidable entre insertos y gabinete de almacenamiento.
Permiten recibir insertos "GN", con profundidad máxima de 6".

PUERTAS

Paneles sólidos con contrapuestas en acero inoxidable austenítico (no magnético).
Contrapuerta con escalón embutido, el cual favorece el aislamiento de temperatura y protege el empaque de la puerta para mayor durabilidad.
Tirador en acero inoxidable embutido a lo largo de la puerta, el cual favorece la ergonomía y garantiza una máxima durabilidad.
Sellos de puertas magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).
Puertas abatibles con dispositivo de cierre automático en apertura de menos de 90° para evitar la pérdida de temperatura.
Puertas con dispositivo de apertura permanente a 120° para facilitar la carga y descarga de producto.

SISTEMA DE REFRIGERACION

Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R290.
Compresores herméticos con condensadores ventilados.

Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.
Evaporación automática del agua de deshielo.
Controles electrónicos de temperatura y de deshielo.
Temperatura de trabajo:
0 °C a 4 °C en ambiente externo de 38 °C y 65% de H.R.
Unidad de condensación montada sobre un sistema de guías reforzadas que facilitan su extracción para un fácil mantenimiento.

DOTACION

Parrillas con recubrimiento epóxico, ajustables en altura.
Insertos GN-1/6 en policarbonato transparente NSF (excepto modelo 27, el cual incluye 2 insertos GN-1/9 y 6 insertos GN-1/6), 4" de profundidad.
Guías en acero inoxidable para fijación de insertos.
Tabla Nylamid de 10" de ancho.
Kit de ruedas de 5" de diámetro (altura máxima de 6" con vástago incluido), de las cuales las frontales llevan freno.
Incluyen cable y clavija Nema 5-15P.

MODELO 27

Puerta reversible, intercambiable en campo.

OPCIONES Y ACCESORIOS

Kit de ruedas ADA de 2.5" de diámetro, de las cuales las 2 frontales llevan freno (con costo adicional).
220V. - I - 50/60Hz. (con costo adicional).
Consultar al fabricante si es factible su fabricación, el código correspondiente, la potencia y el amperaje.



APTS 36 10 HC



APTS 48 12 HC




APTS 72 18 HC

MODELO	PUERTAS	PARRILLAS	CAPACIDAD		VOLTAJE - FRECUENCIA	POTENCIA	AMPS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			EMBALAJE	
			ft³	Insertos		HP		Fronte	Fondo	Altura	kg	m³
MESAS REFRIGERADAS PREPARACION ENSALADAS												
APTS 27 8 HC	1	1	6.9	2 + 6	115V. - 60Hz.	1/10	1.5	710	766	1171	88	0.8
APTS 36 10 HC	2	2	9.2	10	115V. - 60Hz.	1/10	1.5	940	766	1171	97	1.0
APTS 48 12 HC	2	2	13.3	12	115V. - 60Hz.	1/4	2.5	1240	766	1171	125	1.3
APTS 60 16 HC	2	2	16.8	16	115V. - 60Hz.	1/4	2.5	1547	766	1171	145	1.6
APTS 72 18 HC	3	3	20.6	18	115V. - 60Hz.	1/4	2.5	1850	766	1171	170	1.9

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA. | REV. ENERO, 2026



Mesas Refrigeradas Preparación Ensaladas

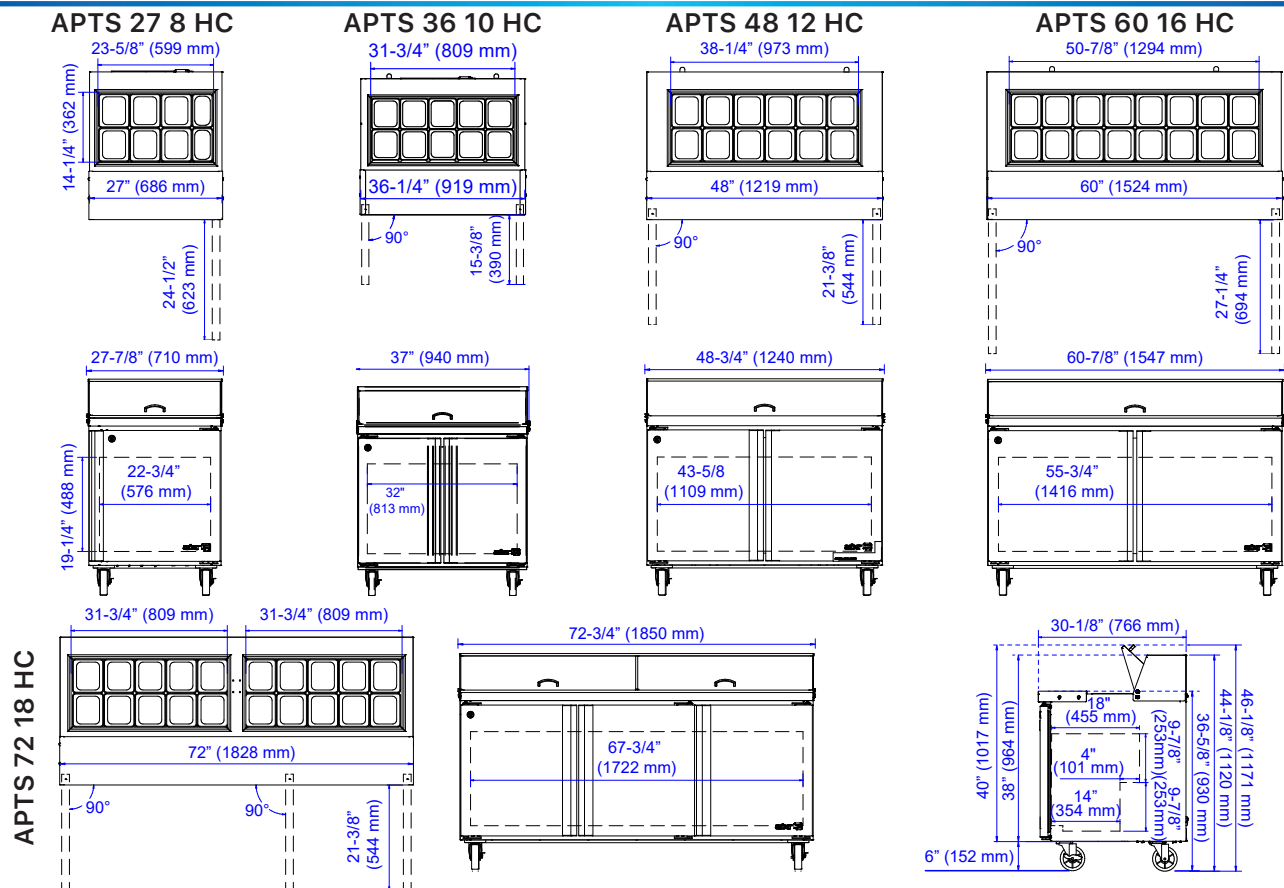

MODELO	APTS 27 8 HC	APTS 36 10 HC	APTS 48 12 HC	APTS 60 16 HC	APTS 72 18 HC
CONEXION ELECTRICA					
Voltaje - Frecuencia	115V. - 60Hz.				
Potencia (HP)	1/10	1/4			
Amperaje	1.5	2.5			
Enchufe Eléctrico	NEMA 5-15P				
Gas refrigerante	R290				
DIMENSIONES INTERIORES (mm)					
Frente	576	813	1109	1416	1722
Fondo	455				
Altura	506				
Parrilla (mm)	560 x 373	403 x 381	522 x 373	675 x 373	560 x 373
					522 x 373
DIMENSIONES DE EMBALAJE (mm)					
Frente	800	1020	1330	1630	1930
Fondo	850				
Altura	1180				

