



El conservador de hielo es un equipo diseñado para el almacenamiento y preservación eficiente de hielo en condiciones óptimas de temperatura.

Características




Alta capacidad de almacenamiento

Diseñado para alojar hasta 60 bolsas de hielo de 5 kg optimizando el espacio y facilitando la operación en puntos de venta.



Refrigerante HC

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.



Aislamiento térmico superior

Conserva la temperatura interna aún en ambientes calurosos, lo que se traduce en menor consumo energético y mayor retención del frío, incluso ante aperturas frecuentes.



Construcción duradera

Fabricado con lámina galvanizada prepintada y puerta inyectada, resistente a la corrosión y desgaste. Ideal para uso rudo y prolongado en exteriores o interiores.



Alto rendimiento

Mantiene el hielo sólido por más tiempo gracias a un sistema de enfriamiento eficiente, reduciendo pérdidas por derretimiento y asegurando frescura constante.





MAS REFRIGERACION Y EQUIPOS



CONSERVADOR DE HIELO SVF25-I1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones Externas			Dimensiones Internas		Dimensiones Internas Útiles	
Alto:	77 1/8"	196 cm	A: 59 1/8"	150 cm	A: 57 1/2"	146 cm
Ancho:	39 3/8"	100 cm	A: 35 3/8"	90 cm	A: 35 3/8"	90 cm
Profundo:	27 5/8"	70 cm	P: 24 1/8"	61 cm	P: 21 1/4"	54 cm

Volumen	25.75 ft3	729 lts
Bolsas de Hielo	60	
Puertas	1	
Construcción Puerta	Sólida	

Material Exterior	Lamina prepintada
Material Interior	Lamina prepintada

DATOS RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R290	2.6 Oz (0.075 kg)
Consumo De Energía	2.75 kWh/24h	
Potencia Compresor	1/3 HP	
Condensador	Dinámico	
Rango De Temperatura	10.4°F (-12°C)	21.2°F (-6°C)

DATOS ELÉCTRICOS

Voltaje y Frecuencia	115V / 60 Hz
Amperaje	2.9 A
Longitud De Cable	98" (250 cm)
Tipo De Enchufe	B
Control de Temperatura	EETC1


DATOS LOGÍSTICOS

Carga De Remolque	53': 58			
Peso	Bruto		Neto	
	108 kg	238.1 lb	109.5 kg	241.41 lb
Dimensiones c/empaque	A: 77 1/8"	196 cm		
	A: 40 7/8"	104 cm		
	P: 29 3/8"	75 cm		


*Consumo de energía en su condición C.
(Temperatura ambiente max. de 32.2°C y 65% de humedad relativa)
*Sistema de bajo mantenimiento alto rendimiento (BMAR)
*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano
*Información sujeta a cambios sin previo aviso
*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo
*Volumen calculado con Alto Interno, Ancho Interno y Profundidad Interna Útil.

VISTAS DEL PRODUCTO


Vista Superior

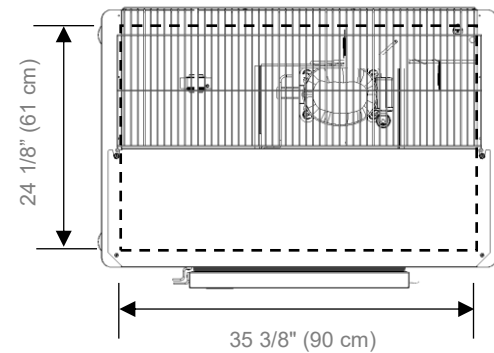

Vista Frontal

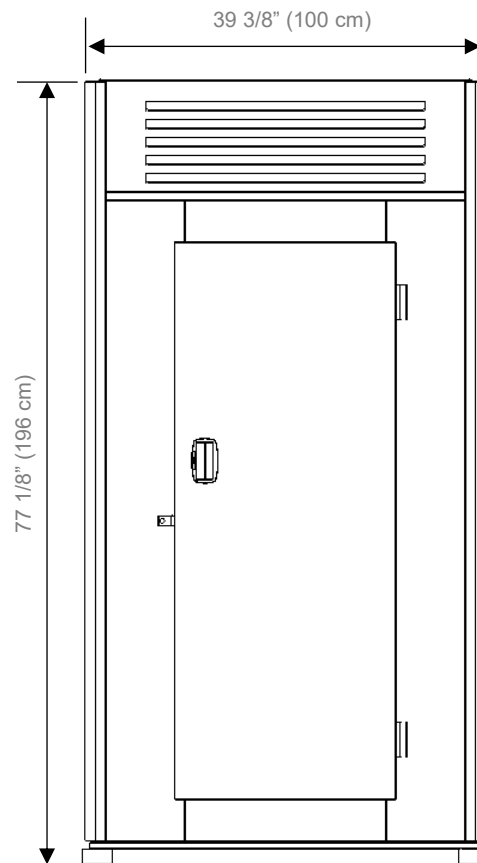

Vista Lateral

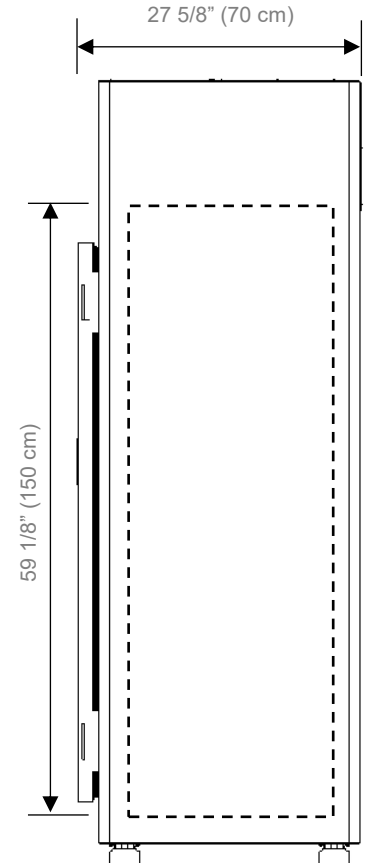

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES



Separador de madera para piso interior



Pestillo de seguridad en puerta (no incluye candado)

Servicio al cliente.

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera. Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía. La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.



WWW.MASREFRIGERACION.MX



811538703



Av. Fco I. Madero #2116, Colonia Obrera Monterrey N.L.